

Tradical® Décor

Enduit mince chaux aérienne pour dressement et finition intérieurs, 80 teintes



Tradical® Décor intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité



Lhoist Southern Europe
BCB
ZAC de Valentin - BP 3011
25045 BESANÇON cedex
Tél. + 33 (0)3 81 47 40 10
Fax + 33 (0)3 81 47 40 19
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Définition

Enduit mince destiné au dressement et finition d'intérieur en 1 ou 2 passes. Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

Identification

Tradical® Décor est un enduit mince de chaux aérienne prêt à gâcher, pour une application manuelle ou machine.

Domaine d'emploi

Tradical® Décor est destiné à des applications en intérieur en dressement, finition, sous-enduit pour Tradical® Finilys et Tradical® Lait de Chaux, sur parois verticales et plafonds, voûtes, entre solives, neufs et anciens.

→ SUPPORTS ADMISSIBLES : Réceptionnés secs

Type de supports	Solutions techniques
Béton banché	1 ou 2 ou 3 ou 4
Maçonnerie de blocs courants	2 ou 4
Maçonnerie de blocs isolants	4
Cloisons de crx de plâtre, de béton cellulaire, de terre cuite	4
Plaque de plâtre et plaque de cellulose	5 ou 6
Anciens enduits minéraux (plâtre, chaux, ciment)	5 ou 6
Peinture acrylique, glycéro préalablement poncée	5 ou 6
RPE non résilient (dans le cas contraire, décaper)	5 ou 6
Enduit de terre	3 ou 4
Enduit sable/chaux Tradical® PF 55, PF 70, Bâtir, PF 80M, PF 80, H 98, Batidol®, Chaubat®, Chaubor®	3
Enduit chanvre et chaux : Chanvribat® + Tradical® Bâtir ou PF 80 M	1 ou 2
Béton de chanvre et chaux : Chanvribat® + Tradical® Thermo ou PF 70 en application mur et doublage	1 ou 2

Pour tout autre cas, consulter le service technique.

→ PRÉPARATION

Préparation des supports

- Propres, sains, dépoussiérés, réalisés conformément aux DTU
- Les supports contaminés par le salpêtre sont à traiter. Voir fiche technique Tradical® PZ
- Les fissures éventuelles seront reprises avant de poursuivre l'ouvrage

Solutions techniques

Solutions	Préparation	Application Tradical® Décor
1	Humidification	+ 1 passe (§1)
2	Humidification	+ 2 passes (§2)
3	Tradical® Régulateur de Porosité	+ 1 passe (§1)
4	Tradical® Régulateur de Porosité	+ 2 passes (§2)
5	Tradical® Pont d'Adhérence	+ 1 passe (§1)
6	Tradical® Pont d'Adhérence	+ 2 passes (§2)

Les solutions 1 à 6 peuvent être complétées par le parement Tradical® Lait de Chaux ou la finition mince Tradical® Finilys. Voir fiches techniques.

Tradical® Décor

Enduit mince chaux aérienne pour dressement et finition intérieurs, 80 teintes

Caractéristiques de Tradical® Décor poudre


Densité < 1,16 +/- 0,05 kg/dm³

Granulométrie : 1 mm

Caractéristiques de Tradical® Décor enduit durci

Qualité de l'air A+, certification Eurofins n°G15612

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

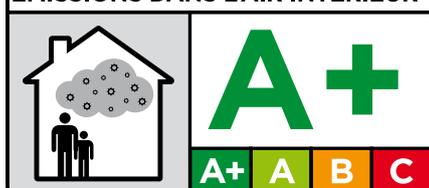

*Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Tradical® Décor intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité

Préparation du produit :

Manuelle :

- Malaxer 3 à 4 mn à vitesse lente après avoir ajouté 4,5 litres d'eau par sac de Tradical® Décor pour obtenir une consistance terre humide, d'aspect homogène
- Laisser reposer 5 minutes
- Remalaxer en ajustant la consistance par ajout de 0.75 à 1 litre d'eau
- N'ajouter aucun additif

Machine :

A malaxage continu : petit débit de 8 litres/mn maxi. Réglage, contacter notre service technique

Outils

Malaxeur, Doseur, Truelle, Truelle d'arêtes et de cueillies, Lisseuse inox de 25 cm et 50 cm, Taloché plastique, Taloché mousse.

→ MISE EN OEUVRE

Sur supports préalablement préparés, appliquer Tradical® Décor en 1 ou 2 passes.

(§1) Application en 1 passe, sur support de nature homogène et plan

- Support préparé en fonction des solutions 1 ou 3 ou 5 retenues
- Étaler Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 2 à 3 mm
- Talocher ou lisser dès que nécessaire, en fonction de l'aspect de finition recherché

(§2) Application en 2 passes, sur support hétérogène et/ou non uniforme en planéité et texture

- Support préparé en fonction des solutions 2 ou 4 ou 6 retenues

-Passe de DRESSÉMENT

- Étaler Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 3 à 5 mm
- Laisser sécher au minimum 3 jours avant d'appliquer la passe de finition

-Passe de FINITION

- La veille de l'application, humidifier le dressement. Si besoin, rafraîchir avant application
- Étaler Tradical® Décor à la lisseuse, en épaisseur régulière de 2 à 3 mm
- Talocher ou lisser dès que nécessaire en fonction de l'aspect de finition recherché

Consommation : 1,2 kg/m²/mm, env.

Dosage	Application	Rendement au m ²	Rendement au sac de 25 kg	épaisseur
1 PASSE		3,6 à 6 kg	4 à 7 m ²	3 à 5 mm
2 PASSES	Dressement	3,6 à 6 kg	4 à 7 m ²	3 à 5 mm
	Finition	2,5 à 3,6 kg	7 à 10 m ²	2 à 3 mm

Tradical® Décor

Enduit mince chaux aérienne pour dressement et finition intérieurs, 80 teintes

Coloration

Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense selon la brochure Tradical® Premium, 80 teintes réalisables.

Echantillonnage			Eau	
Dosage	Tradical® Décor	Tradical® Premium	Ajout	Complément
Chantier	1 sac de 25 kg	1 à 4 pots	4,5 l	+ 0,75 à 1 l
Échantillon équivalent	1,25 kg ou 1 l	1 à 4 x 25 ml	225 ml	+ 30 à 50 ml

IMPORTANT

- Gâcher la quantité de produit nécessaire par surface à couvrir d'un seul tenant
- Respecter les épaisseurs indiquées (8 mm maximum au total)
- Ouvrage fini, maintenir la température d'ambiance durant 3 à 4 jours

Conditions atmosphériques

Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C.

→ GÉNÉRALITÉS

Qualifications

Les intervenants utilisant Tradical® Décor doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits intérieurs ou avoir suivi la formation BCB module CHAUX INTÉRIEUR.

Documents de référence

- Brochures et fiches techniques Tradical®
- DTU concernés

Conditionnement et Stockage

Tradical® Décor est conditionné en sac de 25 kg et se conserve 1 an à l'abri de l'humidité.

Contrôle

Il s'effectue dans le cadre des conditions normatives définies dans la NF EN 459.

Garantie

Dans le cadre de la PIB de l'entreprise.
RC fabricant, contrat SMABTP : ALPHA-BAT Fabricants N° 512806 E 1004.000

Tradical® Décor intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité