




Maçonner et Enduire à la chaux

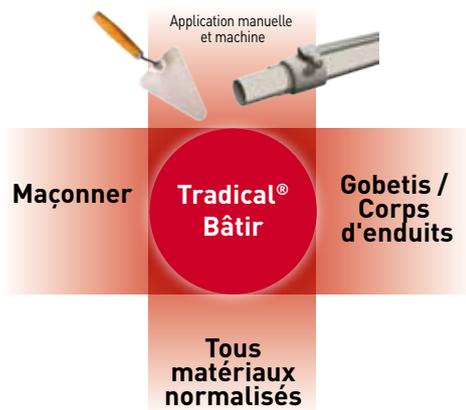

Tradical® Bâtir

1. **Rendement important**
30% de liant en moins

2. **Confort de mise en œuvre**
grâce à sa faible densité

3. **Compatibilité avec tout support**
minéral dur à tendre

4. **Perméance**

5. **Naturellement blanche**



Maçonner	brique, moellon, pierre de taille
Enduire	gobets, corps d'enduit, sur support neuf ou ancien
Coulis	confortement de maçonnerie de moellon, pierre de taille

Et le standard Tradical® pour garantir

- Performances optimales
- Qualité constante
- Fonctionnement sécurisé



Lhoist Southern Europe
BCB
ZAC de Valentin
rue du Choumois - BP 3011
25045 BESANÇON cedex
tél. 00 33 (0)3 81 47 40 10
fax 00 33 (0)3 81 47 40 19
contact@bcb-tradical.com

Définition
- Chaux aérienne formulée
Classe FL A 3,5
- Conforme à la norme NF EN 459
et aux DTU 26.1 et 20.1

Domaines d'emploi
- Maçonnerie
- Gobets
- Corps d'enduit
- Coulis

Dosage
- Dosage liant/sable selon DTU
- Utilisation traditionnelle
Conditionnement : sac de 20 kg

Maçonner et Enduire à la chaux

Janvier 2012



MAÇONNAGE

	chaux		sable 0/4
			 seaux 10 l
Support dur	1 sac		6 à 8 seaux
Support ferme	1 sac		8 à 10 seaux
Support tendre	1 sac		10 à 12 seaux
Support très tendre	1 sac		11 à 13 seaux



GOBETIS

	chaux		sable 0/4
			 seaux 10 l
Support dur	1 sac		5 à 6 seaux
Support ferme	1 sac		6 à 7 seaux
Support tendre	1 sac		6 à 7 seaux
Support très tendre	1 sac		8 à 9 seaux



CORPS D'ENDUIT

	chaux		sable 0/4
			 seaux 10 l
Support dur	1 sac		6 à 7 seaux
Support ferme	1 sac		6 à 7 seaux
Support tendre	1 sac		7 à 8 seaux
Support très tendre	1 sac		9 à 11 seaux

FINITION

Sur le corps d'enduit Tradical® Bâtir, appliquer Tradical® PF 80 ou Tradical® PF 80 M selon les dosages indiqués dans la brochure Tradical® "Enduire à la chaux".

Pour toutes informations techniques sur l'utilisation du Tradical® Bâtir se reporter aux DTU en vigueur ainsi qu'à nos documentations sur notre site internet www.bcb-tradical.com.